



# LÍNEA ETERNA

MADERA + ACERO | CALIDAD PREMIUM

PUERTAS DE EXTERIOR Y PORTONES



Línea de alta prestación. Su estructura combina madera maciza, relleno aislante y revestimiento con chapa de acero galvanizado foliado en PVC.

**Es un producto libre de mantenimiento y listo para usar.**



MOD. 1100



MOD. 1115


Imágenes sólo de carácter ilustrativo.



MOD. 1183



MOD. 1188

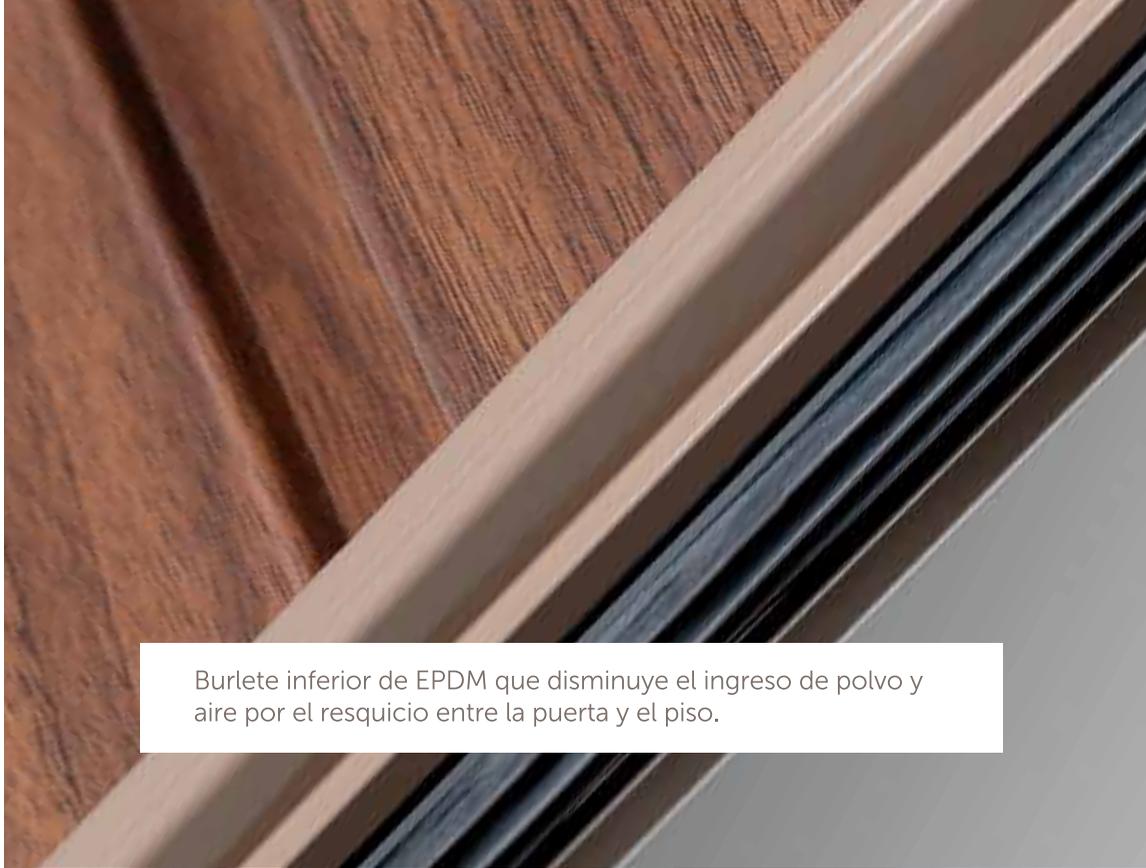

Burlete inferior de EPDM que disminuye el ingreso de polvo y aire por el resquicio entre la puerta y el piso.



CEDRO

WENGUE

NOGAL

NEVADA

ROBLE NATURAL

# ○ TERMINACIONES

Imágenes sólo de carácter ilustrativo.



MOD. 1100   MOD. 1100   MOD. 1100   MOD. 1100   MOD. 1100  
CEDRO   WENGUE   NOGAL   NEVADA   ROBLE NATURAL



MOD. 1115   MOD. 1115   MOD. 1115   MOD. 1115   MOD. 1115  
CEDRO   WENGUE   NOGAL   NEVADA   ROBLE NATURAL



MOD. 1183   MOD. 1183   MOD. 1183   MOD. 1183   MOD. 1183  
CEDRO   WENGUE   NOGAL   NEVADA   ROBLE NATURAL



MOD. 1188   MOD. 1188   MOD. 1188   MOD. 1188   MOD. 1188  
CEDRO   WENGUE   NOGAL   NEVADA   ROBLE NATURAL

## ○ CARACTERÍSTICAS

resistente al agua y a los rayos UV.

### HOJAS

- Estructura interior: bastidor de madera maciza, relleno aislante (EPS).
- Revestimiento exterior de acero galvanizado foliado, en PVC, resistente al agua y a los rayos UV.
- Tapacanto perimetral de aluminio.
- Apliques de aluminio anodizado según modelo.
- Vidrios laminados de seguridad 3+3 mm, satinados, según modelo.

**NOTA: Los modelos no incluyen manija interior.**

### MARCOS

- Marco de acero electrocincado calibre BWG nº 18, foliado sin soldadura, para tabiques de 10 cm.

### HERRAJES Y ACCESORIOS

- Barral de acero inoxidable de 80cm y 1,20m según modelo.
- Cerradura multipunto con cilindro europerfil, en todas las tipologías.

- Bisagras munición con rulemán. Terminación acerada. Las puertas de 2,00m., de altura llevan 3 bisagras por hoja.

**Las puertas de 2,20m de altura tienen 4 bisagras por hoja.**

- Pasador de acero electrocincado, embutido en Puertas Dobles, Residenciales.
- Burlete perimetral de EPDM.
- Tapajuntas (en puertas residenciales, puertas dobles, y portones)

## ○ MEDIDAS

Medidas exteriores en mm. Medidas nominales sólo para denominación comercial.

MCh = Marco de chapa


	Simples		Doble		Residenciales			
Nominal	0.80	0.90	0.80	0.90	0.80	0.90		
Exterior Mch	918	1018	1743	1943	1419	1519	2070	2.00

	Simples		Doble			
Nominal	0.80	0.90	0.80	0.90		
Exterior Mch	918	1018	1743	1943	2270	2.20

Sólo en MOD. 1100, 1115 y 1183

## ○ DETALLES SECCIONES DE MARCOS Y TAPAJUNTAS

### SECCIONES HORIZONTALES




MARCO DE CHAPA



DETALLE TAPAJUNTAS  
PUERTAS DOBLES, RESIDENCIALES  
Y PORTONES

### SECCIONES VERTICALES

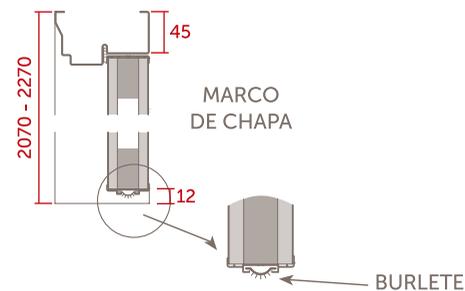

MARCO DE CHAPA

BURLETE




## ○ CARACTERÍSTICAS DE LA CERRADURA MULTIPUNTO


- Nueve pernos de acero comandados por una única llave, que distribuyen en múltiples puntos la fuerza de cierre.

- Cilindro Europerfil con protección antitaladro y llaves computadas.


- Pernos fijos de acero y refuerzo antipalanca incorporados en las bisagras.



Cerradura de seguridad de tres pernos.



Perno fijo y refuerzo interno antipalanca.



Cerrojos de tres pernos.

**oblak**<sup>®</sup>

seguinos en:

