

LÍNEA TEKSTURA

CALIDAD PREMIUM



PUERTAS
DE INTERIOR



TONALIDADES

Excelente propuesta de puertas con novedosas tonalidades y texturas, con contramarcos regulables, libres de mantenimiento y listas para usar.

NOGAL

GRAFITO

BLANCO

ROBLE NATURAL

WENGUE

NEVADA



MOD. TEKSTURA LISA



MOD. TEKSTURA H



MOD. TEKSTURA Q



MOD. TEKSTURA LISA



MOD. TEKSTURA H



MOD. TEKSTURA Q


Imágenes solo de carácter ilustrativo.



MOD. TEKSTURA LISA



MOD. TEKSTURA H

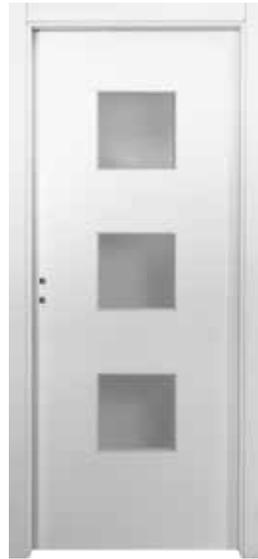

MOD. TEKSTURA Q



MOD. TEKSTURA LISA




MOD. TEKSTURA H



MOD. TEKSTURA Q



MOD. TEKSTURA LISA

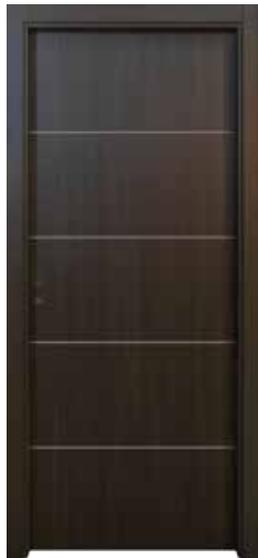

MOD. TEKSTURA H



MOD. TEKSTURA Q



MOD. TEKSTURA LISA



MOD. TEKSTURA H



MOD. TEKSTURA Q

Imágenes solo de carácter ilustrativo.



 PUERTAS DE ABRIR
SIMPLES Y DOBLES

MARCO DE MADERA



 PUERTAS DE EMBUTIR
SIMPLES Y DOBLES

MARCO MADERA COMBINADO



 PUERTAS DE HOJA Y MEDIA

MARCO DE MADERA



 PUERTAS DE ABRIR
SIMPLES Y DOBLES

MARCO DE CHAPA



 PUERTAS DE EMBUTIR
SIMPLES Y DOBLES

MARCO DE CHAPA



 PUERTAS CORREDERA EXTERNA

KIT DE HERRAJE

Imágenes solo de carácter ilustrativo.



HOJAS



- Compuestas por dos paneles encolados y prensados al bastidor de madera estabilizada, con relleno de panal de abeja celulósico.



- Puertas en simple contacto.

- Ambas caras de la puerta conformadas por tableros melamínicos, con terminaciones texturadas en roble natural, wengue, nogal y nevada; y terminaciones lisas en blanco y grafito.



- Modelos lisos y con apliques de aluminio que acentúan y resaltan sus diseños.

- Todos los modelos tienen 2,00 m y 2,20 m de altura.

- Modelos lisos para puertas de hoja y media (60 + 30), simple contacto.

MARCOS

PUERTA DE ABRIR:



- De madera estabilizada, ranurado, laminado, revestido en melamina, en altos 2,00 m y 2,20 m, para tabiques de 10 cm y 15 cm, con burlete perimetral y kit de contramarco regulable, estándar.

- De acero calibre BWG n.º 18 y BWG n.º 22, con burlete perimetral, disponible para tabiques de 10 cm y 15 cm, en altos de 2,00 m.

- De aluminio fijo color blanco, con burlete perimetral, en altos de 2,00 m y 2,20 m, para tabiques de mampostería de 10 cm, solo hoja blanca y nevada.

- **Novedad:** marcos de acero y aluminio unificados para mampostería y tabique de yeso (para paredes de 10 cm).

PUERTA DE EMBUTIR:



- **Solo en 2,00 m de alto.**

- Combinados: partes exteriores en maderas seleccionadas, revestidas en melamina según modelo de hoja y sólida estructura interior en acero.

- De chapa: combinación de perfiles de acero calibres BWG n.º 18 y BWG n.º 22.

- En ambas opciones el cajón es reforzado y posee metal desplegado para facilitar la adherencia del material. Guía de rodamiento de aluminio.

- **Opciones:** marcos para paredes tradicionales de 10 cm y 15 cm, y para tabiques de yeso de 10 cm.

HERRAJES Y ACCESORIOS

PUERTA DE ABRIR:



- Cerraduras de interior Kallay 504 con frente acerado.

- Bisagras simple contacto, terminación zincada, **atornilladas** al marco y a la hoja en **marco de madera**.

- Bisagras simple contacto, soldadas y encastradas interiormente al marco, y atornilladas a la hoja en **marco de chapa**.

PUERTA DE EMBUTIR:



- Nueva guía de aluminio y carros mejorados, que se adaptan con precisión a la guía, resultando en un funcionamiento suave y silencioso.

- Cerradura estándar.

- Cubeta.

PUERTA CORREDERA EXTERNA:



- Hoja + kit de herraje, para ser montado en una pared interior y cubrir un vano, con suave deslizamiento.

- Cubeta de acero inoxidable.

- Kit de herrajes: riel de aluminio, tapa cenefa, rodamientos y freno, más guía de piso.

OPCIONALES:

PUERTA DE ABRIR:



- Cerradura de seguridad Kallay 4006.

- Cerradura libre/ocupado (baño L/O) PRIVE 106.

- Cerradura pomo.

- Mirador óptico.




MEDIDAS - Exteriores en mm. / MF = Medida Final / STD = Estándar



PUERTAS DE ABRIR	ANCHO				ALTO
MEDIDA COMERCIAL	0.70	0.80	0.90		2.20
MF Marco de madera	751	851	951		2235
MF Marco de aluminio fijo	765	865	965		2240
MEDIDA COMERCIAL	0.60	0.70	0.80	0.90	2.00
MF Marco de madera	651	751	851	951	2035
MF Marco de chapa					
MF Marco de aluminio fijo	665	765	865	965	2040



PUERTAS DE EMBUTIR	ANCHO			ALTO
MEDIDA COMERCIAL	0.60	0.70	0.80	2.00
MF Marco combinado	1256	1456	1656	2064
MF Marco de chapa STD	1226	1426	1626	2064
MF Marco de chapa Yeso	1227	1427	1627	2084
MEDIDA COMERCIAL	1.20	1.40	1.60	2.00
MF Marco combinado	2464	2864	3264	2064
MF Marco de chapa STD	2386	2786	3186	2064
MF Marco de chapa Yeso	2422	2822	3222	2084



El modelo **TEKSTURA H** no está disponible en las puertas de embutir dobles.


PUERTAS CORREDERA EXTERNA	ANCHO			ALTO
MEDIDA COMERCIAL	0.80	0.90		2.20
Medida de Hoja	800	900		2200
MEDIDA COMERCIAL	0.70	0.80	0.90	2.00
Medida de Hoja	700	800	900	2000



Cobertura de vanos :

- Hojas de 700 mm, para vanos de hasta 650 mm.
- Hojas de 800 mm, para vanos de hasta 750 mm.
- Hojas de 900 mm, para vanos de hasta 850 mm.


PUERTAS DE HOJA Y MEDIA	ANCHO		ALTO
MEDIDA COMERCIAL	60+30		2.00
MF Marco de madera	956		2035
MF Marco de chapa	970		2040
MF Marco de aluminio fijo	970		2040



Solo disponible en Tekstura Modelo Liso.



CÁLCULOS DE MEDIDAS

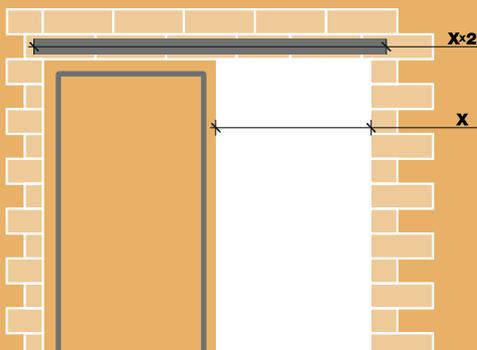


MEDIDA DE CORREDERA EXTERNA

Debemos colocar en la pared una guía del doble del tamaño de la hoja.

MEDIDA DE VANO


La medida del vano se calcula sumando 7 mm a la medida final de la puerta, en alto y laterales.

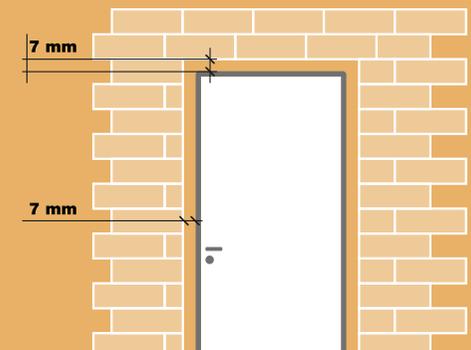


DETALLES DE SECCIONES DE MARCOS




PUERTAS DE ABRIR

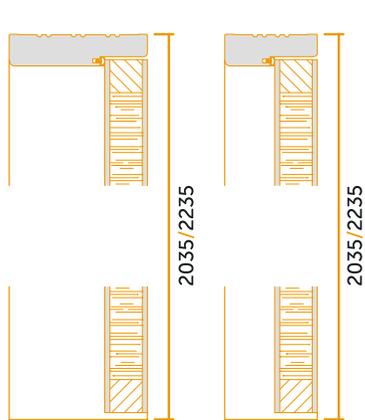


MARCO DE MADERA

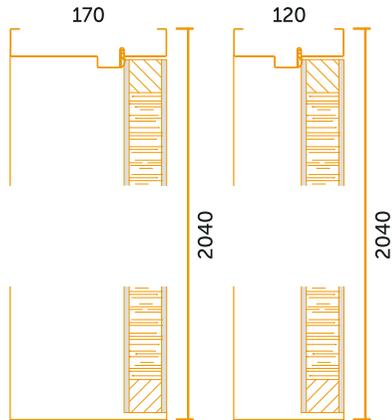


MARCO DE CHAPA

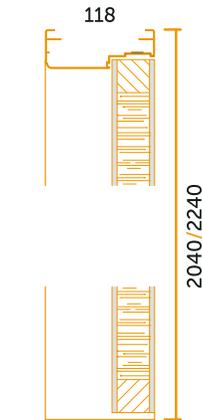


MARCO DE ALUMINIO



MARCO DE MADERA




MARCO DE CHAPA




MARCO DE ALUMINIO

MEDIDA PUERTA ABIERTA


Puerta de 90 cm, luz de paso según Código Edificio CABA




MARCO DE MADERA




MARCO DE ALUMINIO



MARCO DE CHAPA




PUERTAS DE EMBUTIR

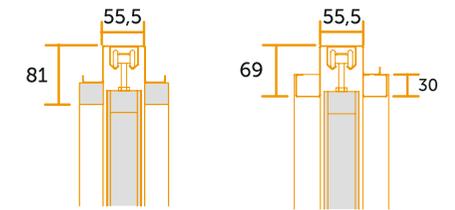


MARCO COMBINADO


MARCO DE CHAPA




120-150



120-170

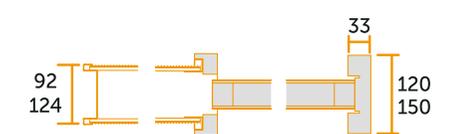

MARCO COMBINADO


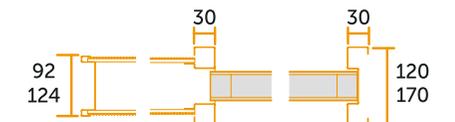


MARCO DE CHAPA




PUERTAS DE HOJA Y MEDIA

SECCIONES HORIZONTALES

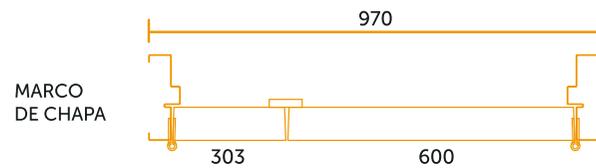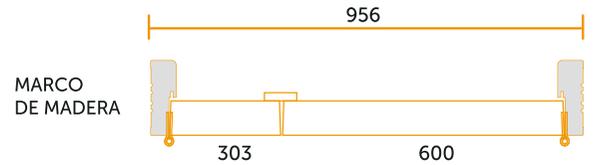


MEDIDA PUERTA ABIERTA Ancho de paso

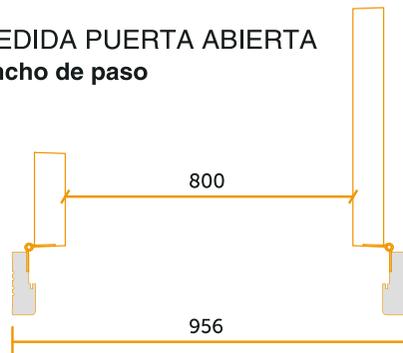


PUERTAS CORREDERA EXTERNA

SECCIONES CORREDERA EXTERNA

VANO PARA ANCHO NOMINAL DE HOJA

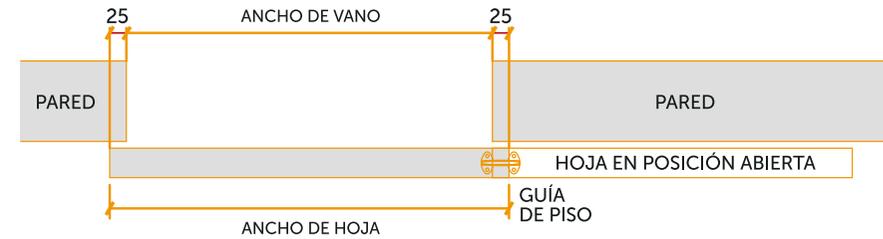

VANO MENOR AL NOMINAL

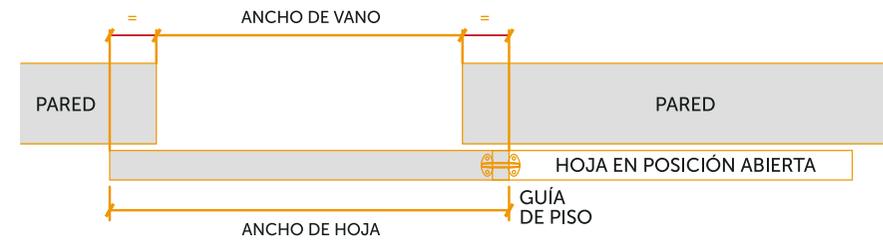

CONTRAMARCOS REGULABLES - CARACTERÍSTICAS




Una excelente solución que resuelve a la perfección la unión de la puerta con la pared que la aloja.

Las piezas de este kit se entregan en forma estándar con la puerta (marco de madera), con terminación final, libre de mantenimiento y listas para usar.


Con los laterales del contramarco regulable, el instalador cuenta con una tolerancia de hasta 20mm para ajustar la instalación de la puerta.

Y con la nueva opción de contramarco regulable largo, ideal para Steel Framing, el colocador podrá lograr hasta 37mm de ajuste en la instalación de la puerta. (Ver gráfico).


APERTURAS DEL CONTRAMARCO DE 10 CM.

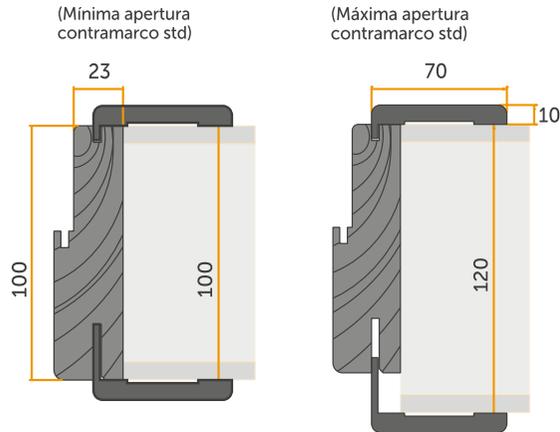

APERTURAS DEL CONTRAMARCO DE 15 CM.

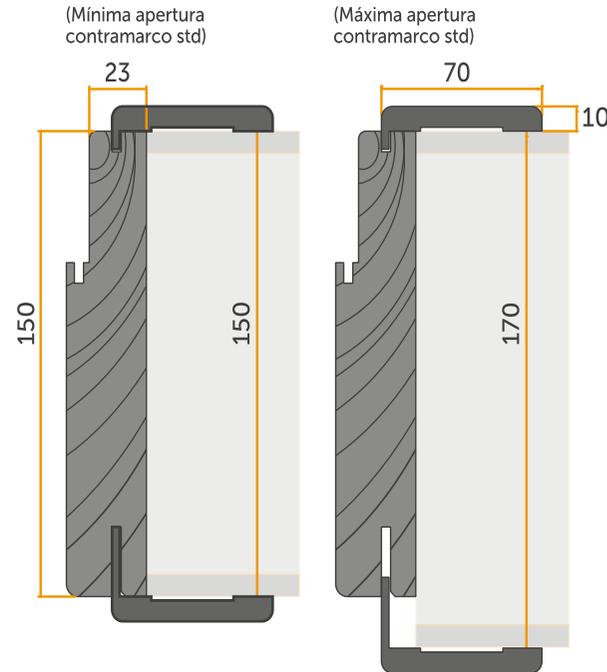

APERTURAS DEL CONTRAMARCO DE 20 CM.

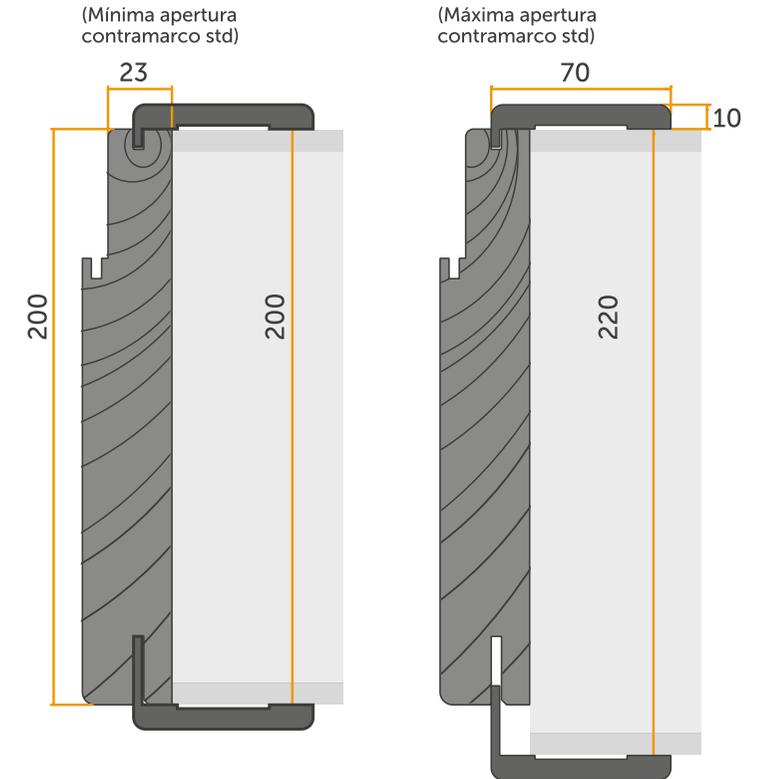


CONTRAMARCOS REGULABLES - CARACTERÍSTICAS




APERTURAS DEL CONTRAMARCO LARGO DE 10 CM.

Opcional: contramarco largo adicional. Ideal Steel Framing.

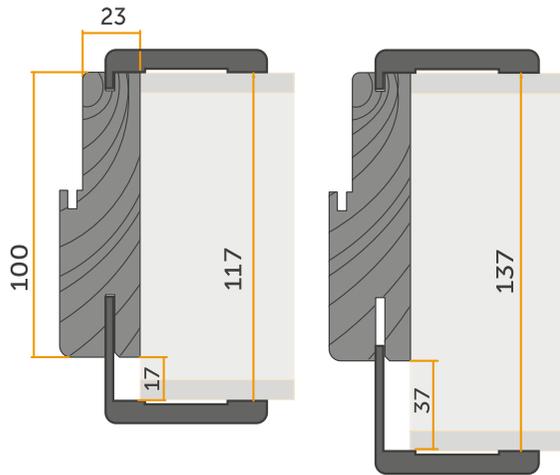


Opcional:
contramarco corto.




APERTURAS DEL CONTRAMARCO LARGO DE 15 CM.

Opcional: contramarco largo adicional. Ideal Steel Framing.

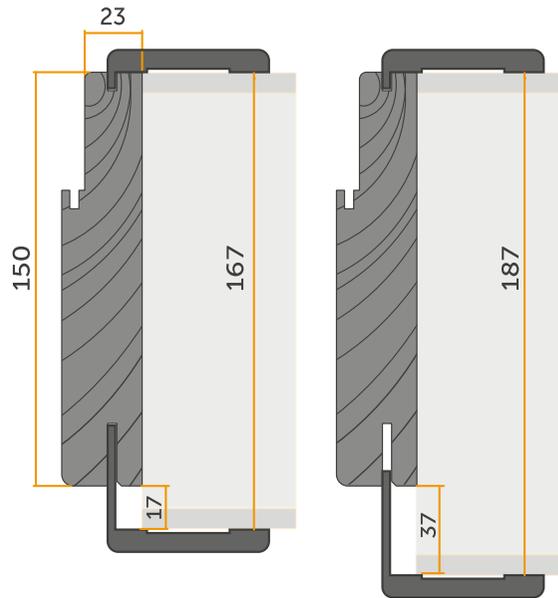

APERTURAS DEL CONTRAMARCO LARGO DE 20 CM.

Opcional: contramarco largo adicional. Ideal Steel Framing.

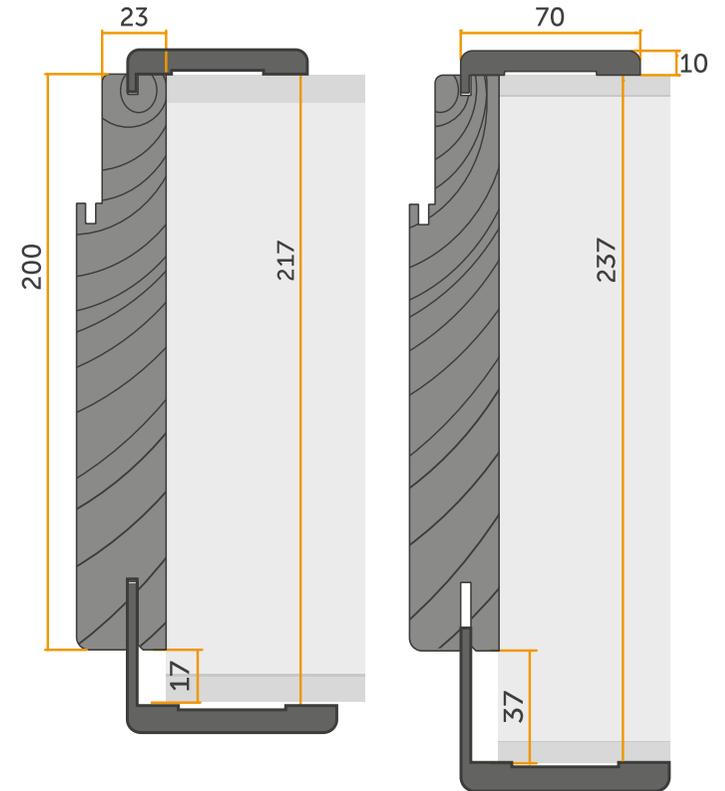

oblak[®]

www.oblak.com.ar | seguinos en:

